snooze.vip

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

GUIA DE USO API KEY

Ative sua chave e configure suas ferramentas de inteligência artificial.

ESCOLHA SUA ETAPA

01 Ativação da API Key 02

02 Claude Desktop 03

03 9Router 05

04 Claude Code 07

05 VS Code e Cline 08

06 Teste final e suporte 09

ACESSE A SNOOZE.VIP snooze.vip

01 / ATIVAÇÃO

Ative sua chave de API

Comece pela ativação do seu código. Depois, copie a API Key para conectar os aplicativos apresentados neste guia.

01 **Ative o CDK**
Acesse api.mwapi.dev/usage e use o seu código de ativação (CDK). O portal principal fica em api.mwapi.dev.

02 **Crie sua API Key**
Abra api.mwapi.dev/keys, crie uma chave e copie o valor completo. Nos exemplos deste guia, YOUR_TOKEN ou YOUR_API_KEY representam a sua chave.

03 **Guarde a URL base**
Base URL: `https://api.mwapi.dev`
Formato de exemplo da chave: `sk-...`

04 **Consulte o saldo de tokens**
Acesse api.mwapi.dev/reseller e informe sua chave para consultar o saldo restante.

IDs de modelos citados no material

A disponibilidade deve ser conferida no seu provedor. No 9Router, importe a lista de modelos antes de escolher o ID.

```
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
```

Use a sua própria chave nos aplicativos. Mantenha os IDs de modelos exatamente como aparecem no painel do provedor.

02 / CLAUDE DESKTOP


Prepare o aplicativo

Ative o modo de desenvolvedor para configurar a conexão com o provedor de API.


01 **Instale o Claude Desktop**
Baixe a versão para Windows ou macOS em claude.com/download e abra o aplicativo.

02 **Ative o modo de desenvolvedor**
No menu do canto superior esquerdo, siga:
Help > Troubleshooting > Enable Developer Mode
(Ajuda > Solução de problemas > Ativar modo de desenvolvedor).

03 **Abra a configuração de inferência**
Aguarde o aplicativo reiniciar. Abra o menu novamente e escolha
Developer > Configure Third-Party Inference
(Desenvolvedor > Configurar inferência de terceiros).

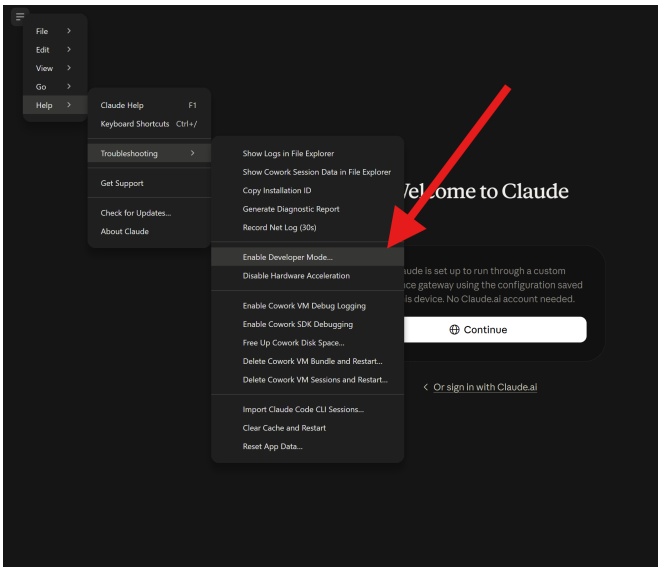

1 Ative o modo de desenvolvedor pelo menu Help.

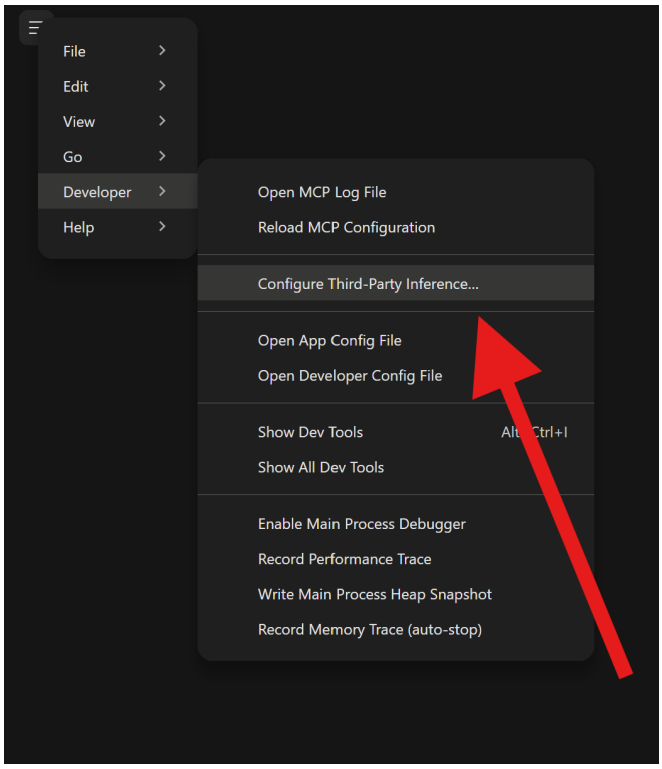

2 Abra a configuração de inferência pelo menu Developer.

02 / CLAUDE DESKTOP

Conecte sua API Key


Na tela de inferência de terceiros, preencha os campos abaixo. Os rótulos em inglês são os mesmos exibidos no aplicativo.

1 **Credential kind** — selecione Static API key.


2 **Gateway base URL** — informe https://api.mwapi.dev/.

3 **Gateway API key** — cole a API Key criada no portal.

4 **Test connection** — clique para testar a conexão.

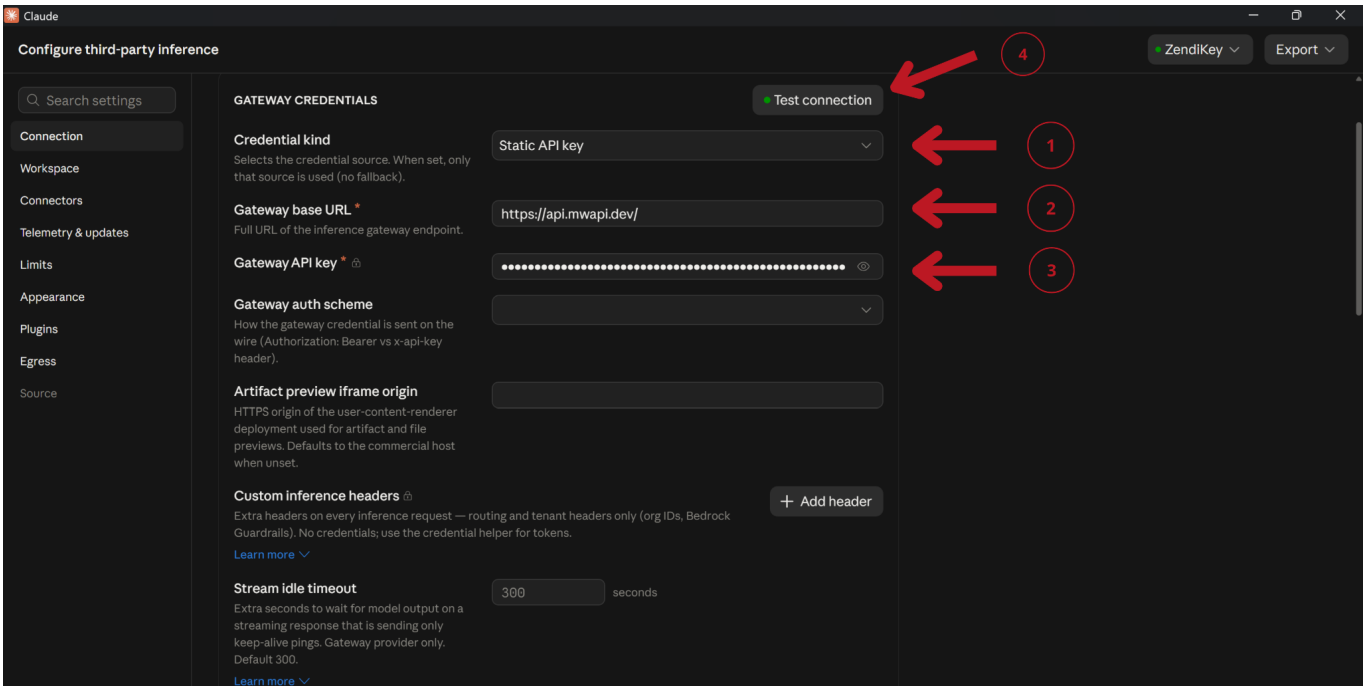

Confirme com uma mensagem

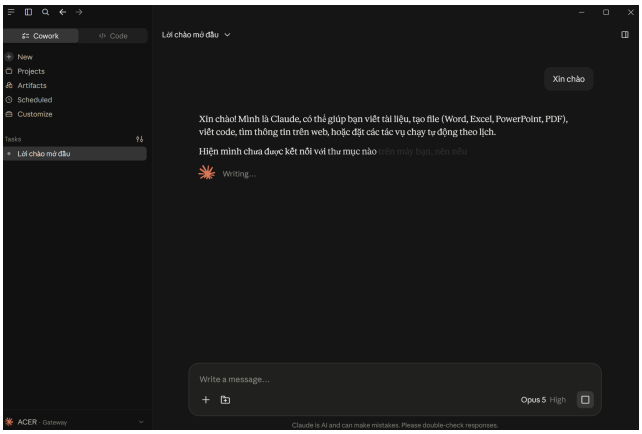

Após o teste de conexão, abra uma conversa e envie **“Olá”**. Aguarde a resposta para conferir se o acesso funciona.

A imagem ilustra uma resposta em outro idioma; você pode conversar em português.


03 / 9ROUTER

Cadastre o provedor

Adicione o endpoint ao 9Router e, depois, vincule sua chave à conexão.

01 **Instale e abra o 9Router**
Consulte a instalação em github.com/decolua/9router. No painel, abra a seção **Providers** (Provedores).

02 **Escolha o tipo de conexão**
Clique em **Add Anthropic Compatible** ou **Add OpenAI Compatible**, de acordo com a integração escolhida.

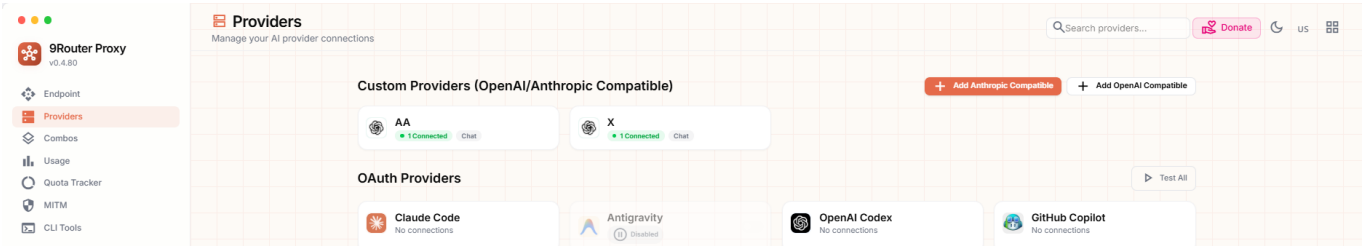


3 Preencha os dados

Name
Dê um nome para identificar a conexão. Exemplo: `claude`.

Prefix
Informe o prefixo usado pela conexão. Na imagem: `claude-sonnet-5`.

Base URL
A tela do 9Router pede uma URL terminada em `/v1`. No exemplo: `https://api.mwapi.dev/v1`

API Key (for Check)
Cole sua chave, confira a conexão e salve em **Create** ou **Save**, conforme a tela.

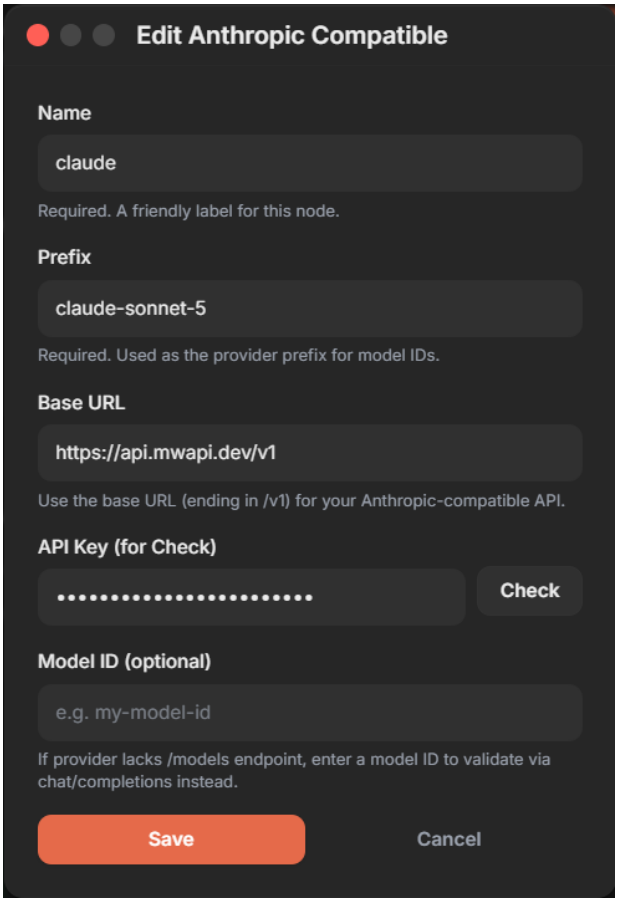


03 / 9ROUTER

Valide a chave e os modelos

Finalize o cadastro da conexão antes de começar a usar a API nos seus aplicativos.

4 Adicione sua API Key


Abra **Add API Key**, preencha o formulário e confira se aparece o status **Valid** (Válida). Depois, clique em **Save** (Salvar).

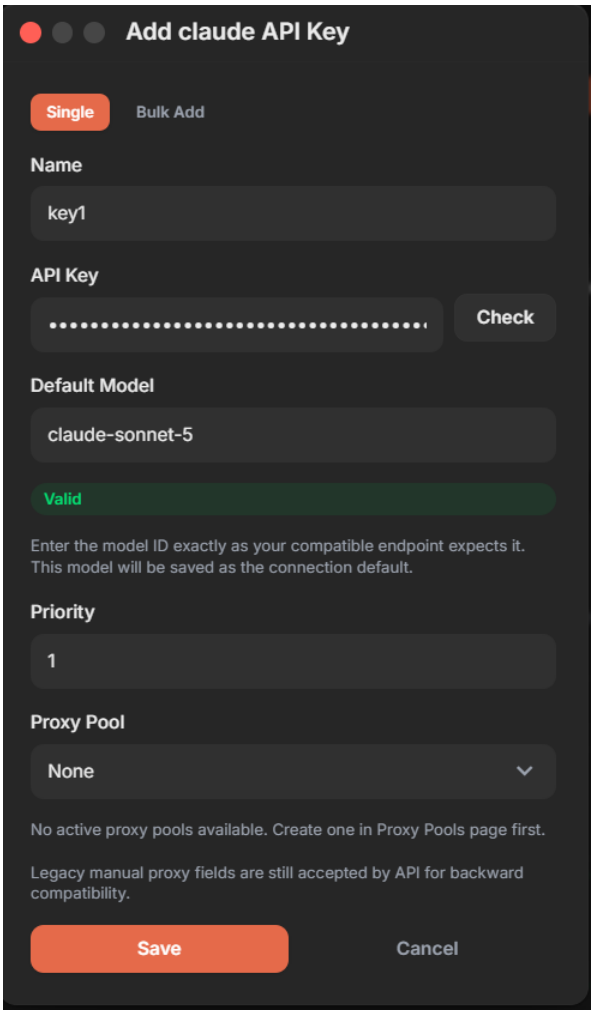

O campo **Default Model** deve usar um ID aceito pelo seu provedor. A captura usa `claude-sonnet-5`.

5 Importe os modelos

Clique em **Import Model** ou **Import from /models**. O 9Router exibirá os modelos disponíveis no endpoint.

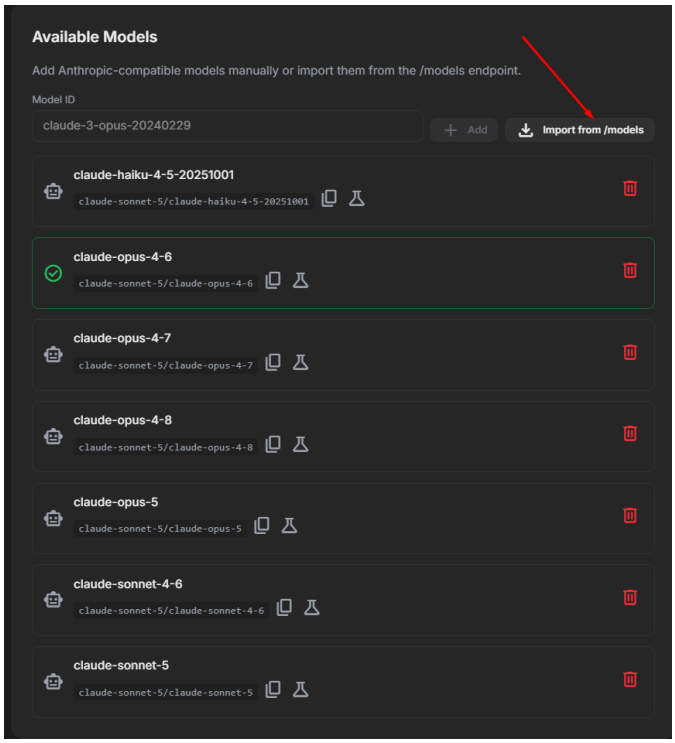

Selecione um ID importado exatamente como ele aparece na lista. A imagem mostra exemplos do material original.

Concluído. Sua chave está cadastrada no 9Router e a lista de modelos foi importada.

04 / CLAUDE CODE

Configure o Claude Code

Use a chave no terminal (CLI) ou na extensão Claude Code para VS Code.

1. Instale o Claude Code na opção desejada.

2. Abra o arquivo de configurações do seu usuário:

`~/.claude/settings.json`
No Windows: `%USERPROFILE%\.claude\settings.json`

3. Se o arquivo já existir, guarde uma cópia antes de editar. Substitua **YOUR_TOKEN** pela sua API Key no exemplo abaixo.

JSON

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "YOUR_TOKEN",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.mwapi.dev",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "claude-sonnet-5",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "claude-sonnet-5",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "claude-sonnet-5",
    "CLAUDE_CODE_ENABLE_TELEMETRY": "0"
  },
  "permissions": {
    "defaultMode": "bypassPermissions",
    "skipDangerousModePermissionPrompt": true
  },
  "model": "opus",
  "availableModels": ["claude-sonnet-5"],
  "fallbackModels": ["claude-sonnet-5"],
  "theme": "dark"
}
```

4. Salve o arquivo, abra o Claude Code no terminal ou no VS Code e envie **“Olá”** para testar.

Modelos. Neste exemplo do original, os aliases Haiku, Opus e Sonnet apontam para `claude-sonnet-5`. Para usar outro modelo, ajuste o ID com base no painel do provedor.

Permissões. O exemplo usa `bypassPermissions`, que dispensa as confirmações de ferramentas. Remova a seção `permissions` se quiser manter o modo padrão do aplicativo.

05 / VS CODE E CLINE

Use a API no VS Code

O material apresenta duas formas de uso no editor. Escolha a extensão que você utiliza.

Opção A Claude Code

No Windows, pressione **Win + R** e abra:
`%USERPROFILE%\.claude\settings.json`
Substitua **YOUR_API_KEY** pela sua chave e salve.

JSON

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.mwapi.dev",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "YOUR_API_KEY"
  },
  "permissions": {
    "defaultMode": "bypassPermissions"
  },
  "model": "opus[1m]"
}
```

Este é o exemplo compacto do original. Se você já usa o bloco completo da página anterior, mantenha a configuração escolhida. O mesmo modo de permissões se aplica aqui.

Opção B Cline

1. Instale a extensão **Cline** no VS Code.
2. Abra as configurações do Cline e preencha:

API Provider	OpenAI Compatible
Base URL	`https://api.mwapi.dev`
API Key	Sua chave completa
Model ID	`claude-sonnet-5`

3. Salve as configurações, envie **“Olá”** e aguarde a resposta. Confirme o Model ID disponível no seu provedor antes do teste.

06 / TESTE FINAL

Confira antes de usar

Faça esta verificação rápida para concluir a configuração e começar a trabalhar com a sua API.

01 **Ativação concluída**
O CDK foi ativado e a chave foi criada no portal.

02 **Chave copiada por completo**
Os campos de autenticação usam sua API Key, sem espaços extras.

03 **URL correta para cada aplicativo**
Use a URL raiz nos exemplos de Claude Desktop, Claude Code e Cline. No formulário do 9Router, siga o exemplo com /v1.

04 **Modelo confirmado**
O ID selecionado existe na lista disponibilizada pelo provedor.

05 **Resposta recebida**
Envie “Olá” e confirme o retorno do aplicativo.

Se o teste não responder

Revise a chave, a URL base, o saldo de tokens e o Model ID. Ao pedir ajuda, informe o aplicativo e a mensagem de erro. Oculte sua API Key em capturas de tela.

Precisa de ajuda?

Consulte a página do seu pedido ou acesse o suporte da SNOOZE.VIP.